

ESCALERAS DE ALUMINIO

Escaleras homologadas según DIN EN 131



ESCALERAS 1 TRAMO APOYABLE (A)


Referencia	Nº peldaños	Alto	Ancho	Distancia entre peldaños	Profundidad peldaño	Peso
7611/08	8	2350 mm	353 mm	280 mm	30 mm	3,8 Kg
7611/10	10	2900 mm	353 mm	280 mm	30 mm	4,7 Kg

ESCALERAS 2 TRAMOS DE TRACCIÓN MEDIANTE CUERDA (B)

Referencia	Nº peldaños	Altura plegada	Altura extendida	Anchura superior	Anchura inferior	Distancia entre peldaños	Profundidad peldaño	Peso
7651/2x14	25	4050 mm	7100 mm	353 mm	423 mm	280 mm	30 mm	17 Kg
7651/2x18	32	5150 mm	9050 mm	353 mm	423 mm	280 mm	30 mm	25 Kg

ESCALERAS 3 TRAMOS UNIVERSAL (C)

Referencia	Nº peldaños	Altura plegada	Altura extendida	Altura tijera	Anchura inferior	Distancia entre peldaños	Profundidad peldaño	Peso
7647/3x9	23	2600 mm	6550 mm	4350 mm	866 mm	280 mm	30 mm	17 Kg
7647/3x11	27	3170 mm	7650 mm	5100 mm	950 mm	280 mm	30 mm	20,5 Kg

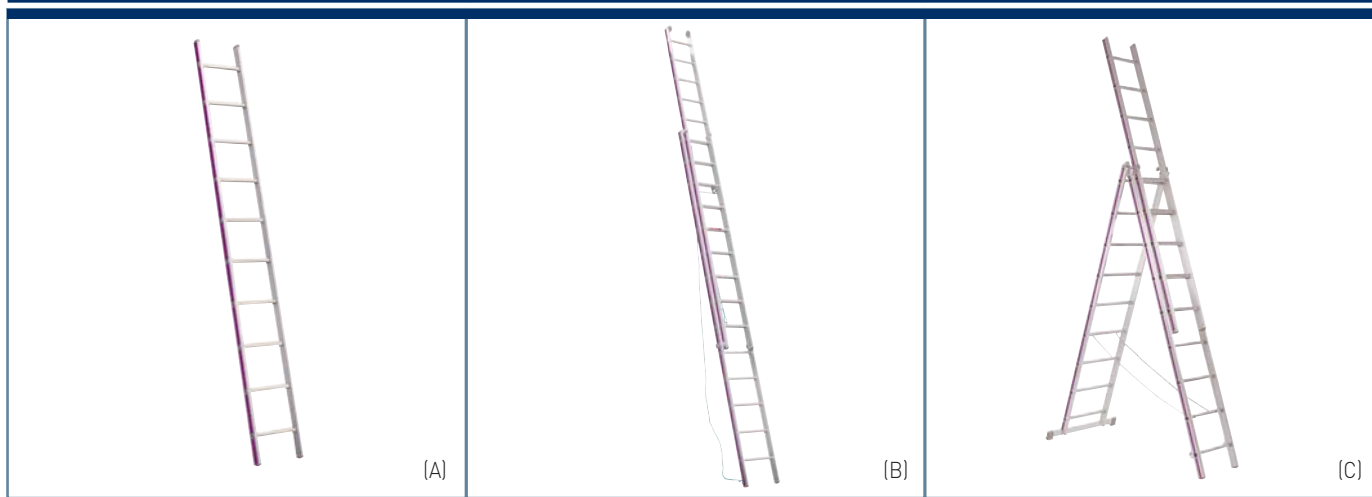

ESCALERAS MULTIUSO



Referencia	Nº peldaños	Apoynable hasta	Altura tijera	Tablado	Plegado	Equipación	Peso
7643/4X3	4 x 3	3500 mm	1710 mm	1710 x 980 mm	900 x 640 x 280	6 articulaciones de seguridad con enclavamiento automático y bases antideslizantes	11,5 Kg
7643/4X4	4 x 4	4600 mm	2250 mm	No permitido sin tablón	1200 x 720 x 280 mm		13,5 Kg

TABLON DE MADERA

Referencia	Medidas	
H-51722	280 x 710 x 55 mm	Tablón de madera especial para la escalera ref. ESC-7643/4x4



Plastipol, S.A. garantiza el cumplimiento de la Norma DIN EN 131 en todo su programa de escaleras. Todas las escaleras y andamios móviles más usuales son examinados y llevan el signo "GS-Seguridad Probada".



ESCALERAS DE ALUMINIO

Escaleras homologadas según DIN EN 131



TABLON TELESCOPICO EN ALUMINIO (D)

NUEVO

Referencia	Largo plegado	Largo desplegado	Ancho	Carga admisible	Peso
H-6866.01	1790 mm	2900 mm	270 mm	150Kg	12,20 Kg

A partir de una altura del suelo de 1 metro, es necesario una protección espaldar.



ESCALERA CON DESCANSILLO, MÓVIL Y ACCESO POR UN LADO

Referencia	Nº peldaños	Altura de trabajo	Altura total	Altura hasta plataforma	Ancho	Fondo	Plataforma	Distancia entre peldaños	Profundidad peldaño	Peso
ESC-6882/3	3	2700 mm	1730 mm	730 mm	810 mm	1300 mm	600x800 mm	240 mm	200 mm	24 Kg
ESC-6882/4	4	2950 mm	1970 mm	970 mm	900 mm	1500 mm	600x800 mm	260 mm	200 mm	26 Kg
ESC-6882/6	6	3450 mm	2450 mm	1450 mm	1090 mm	1910 mm	600x800 mm	260 mm	200 mm	34 Kg
ESC-6882/8	8	3950 mm	2930 mm	1930 mm	1280 mm	2300 mm	600x800 mm	260 mm	200 mm	41 Kg



ESCALERA CON DESCANSILLO, MÓVIL Y DOBLE ACCESO

Referencia	Nº peldaños	Altura de trabajo	Altura total	Altura hasta plataforma	Ancho	Fondo	Plataforma	Distancia entre peldaños	Profundidad peldaño	Peso
ESC-6883/3	3	2700 mm	1730 mm	730 mm	780 mm	1490 mm	600x800 mm	240 mm	200 mm	25 Kg
ESC-6883/4	4	2950 mm	1970 mm	970 mm	850 mm	1770 mm	600x800 mm	240 mm	200 mm	30 Kg
ESC-6883/6	6	3450 mm	2450 mm	1450 mm	1000 mm	2330 mm	600x800 mm	240 mm	200 mm	41 Kg
ESC-6883/8	8	3950 mm	2930 mm	1930 mm	1150 mm	2890 mm	600x800 mm	240 mm	200 mm	52 Kg

Barandilla por 3 lados y protecciones en altura de pies y rodillas. Equipada con 4 ruedas \varnothing 125 mm con bloqueo automático a la subida. Es recomendable a partir de 06 poner pasamanos.



Plastipol, S.A. garantiza el cumplimiento de la Norma DIN EN 131 en todo su programa de escaleras. Todas las escaleras y andamios móviles más usuales son examinados y llevan el signo "GS-Seguridad Probada".



ESCALERAS DE ALUMINIO

Escaleras homologadas según DIN EN 131



ESCALERA DE PLATAFORMA, MÓVIL

Referencia	Nº peldaños	Altura plegada	Altura trabajo	Altura hasta plataforma	Altura tijera	Anchura inferior	Fondo	Plataforma	Peso
ESC-8081/06	6	2540 mm	3400 mm	1410 mm	2310 mm	700 mm	1440 mm	400x485 mm	13 Kg
ESC-8081/08	6	3040 mm	3850 mm	1880 mm	2780 mm	750 mm	1750 mm	400x485 mm	15 Kg
ESC-8081/10	10	3540 mm	4300 mm	2340 mm	3240 mm	800 mm	2050 mm	400x485 mm	17,5 Kg
ESC-8081/12	12	4040 mm	4800 mm	2800 mm	3700 mm	850 mm	2350 mm	400x485 mm	19,5 Kg

Equipada con una bandeja de 450 mm de ancho y con 2 ruedas ø 100 mm con bloqueo automático a la subida



ESCALERA DE PLATAFORMA

Referencia	Nº peldaños	Altura plegada	Altura trabajo	Altura hasta plataforma	Altura tijera	Anchura inferior	Fondo	Plataforma	Peso
ESC-8080/04	4	1960 mm	2950 mm	940 mm	1750 mm	650 mm	1000 mm	400x400 mm	9,5 Kg
ESC-8080/06	6	2460 mm	3400 mm	1400 mm	2210 mm	700 mm	1300 mm	400x400 mm	11,8 Kg
ESC-8080/08	8	2960 mm	3850 mm	1870 mm	2680 mm	750 mm	1600 mm	400x400 mm	14,2 Kg
ESC-8080/10	10	3460 mm	4350 mm	2330 mm	3140 mm	800 mm	1900 mm	400x400 mm	17 Kg
ESC-8080/12	12	3960 mm	4800 mm	2790 mm	3600 mm	850 mm	2200 mm	400x400 mm	20 Kg

Equipada con una bandeja de 450 mm de ancho



Plastipol, S.A. garantiza el cumplimiento de la Norma DIN EN 131 en todo su programa de escaleras. Todas las escaleras y andamios móviles más usuales son examinados y llevan el signo "GS-Seguridad Probada."



ESCALERAS DE ALUMINIO

Escaleras homologadas según DIN EN 131



ESCALERA DOMÉSTICA

Referencia	Nº peldaños (plataforma incluida)	Altura plegada	Altura de trabajo	Altura hasta plataforma	Ancho	Distancia entre peldaños	Profundidad peldaño	Peso
ESC-49093	3	1270 mm	2590 mm	590 mm	410 mm	330 mm	80 mm	3,2 Kg
ESC-49094	4	1500 mm	2810 mm	810 mm	430 mm	330 mm	80 mm	3,7 Kg
ESC-49096	6	1960 mm	3240 mm	1240 mm	480 mm	400 mm	80 mm	5,3 Kg
ESC-49098	8	2440 mm	3700 mm	1700 mm	530 mm	400 mm	80 mm	7,4 Kg

Equipado con 4 tacos de goma antideslizante



ESCALERA TIJERA DE DOBLE ACCESO

Referencia	Nº peldaños	Altura plegada	Altura de trabajo	Altura tijera	Ancho inferior	Fondo	Profundidad peldaño	Peso
ESC-6624/2x3	3	800 mm	2450 mm	720 mm	447 mm	730 mm	80 mm	3,8 Kg
ESC-6624/2x6	6	1550 mm	3150 mm	1410 mm	522 mm	1270 mm	80 mm	6,8 Kg
ESC-6624/2x7	7	1800 mm	3400 mm	1640 mm	547 mm	1450 mm	80 mm	8 Kg
ESC-6624/2x8	8	2050 mm	3600 mm	1870 mm	572 mm	1660 mm	80 mm	9 Kg



TABLADO CON CESTA PLEGABLE EN ALUMINIO PARA CARRETILLAS ELEVADORAS

Referencia: 6887/00

Ancho: 1120 mm

Profundidad: 830 mm

Altura desplegado: 2040 mm

Altura plegada: 750 mm

Altura máxima: 5000 mm

Peso: 55 Kg

Soporte de horquilla: Medida interior: 560 mm
Medida exterior: 950 mm
Altura: 75 mm



La prescripción contra accidentes (UW vehículos para transporte en el suelo) determina: Aquellas personas que realicen tareas de montaje, de reparación y de mantenimiento sólo están autorizadas a subir y bajar con vehículo elevadores altos y estibadores con horquilla elevadora si disponen de una instalación especial (tablado). El tablado debe estar provisto de una barandilla. Por motivos de seguridad no deben utilizarse vehículos de elevación alta con horquillas o estibadores con horquilla elevadora inferiores a 1500 Kg de carga admisible. Carga admisible del tablado: 200 Kg o max. 2 personas mas 40 Kg de carga.

Plastipol, S.A. garantiza el cumplimiento de la Norma DIN EN 131 en todo su programa de escaleras. Todas las escaleras y andamios móviles más usuales son examinados y llevan el signo "GS-Seguridad Probada".



ESCALERAS DE ALUMINIO

Escaleras homologadas según DIN EN 131



ESCALERA CON PLATAFORMA, DOBLE BARANDILLA

Referencia	Nº peldaños	Altura trabajo (mm)	Altura total (mm)	Altura hasta plataforma (mm)	Ancho inferior (mm)	Ancho superior (mm)	Profundidad de peldaño (mm)	Separación entre peldaños (mm)	Medida barandilla (mm)	Distancia entre peldaños (mm)	Fondo (mm)	Plataforma (mm)	Peso (kg)
ESC-2405	5	3120	2310	1320	1010	500	1100	300	2200	278	180	400 x 500	24,08
ESC-2407	7	3670	2800	1870	1010	500	1300	300	2493	278	180	400 x 500	29,54
ESC-2411	11	4780	3860	2980	1010	500	1700	300	3097	278	180	400 x 500	43,50
ESC-2413	13	5350	4300	3540	1110	500	2000	300	3690	278	180	400 x 500	52,00

Equipada con 2 ruedas de goma ø 150 mm



NUEVO

ESCALERA CON PLATAFORMA, UNA BARANDILLA

Referencia	Nº peld.	Altura trabajo (mm)	Altura total (mm)	Altura hasta plataforma (mm)	Ancho inferior (mm)	Ancho superior (mm)	Profundidad de peldaño (mm)	Separación entre peldaños (mm)	Altura barandilla (mm)	Fondo (mm)	Plataforma (mm)	Peso (kg)
ESC-101005	5	2720	2256	1220	900	600	200	242	1000	1420	600x600	36 Kg
ESC-101007	7	3204	2740	1704	1200	600	200	242	1000	1700	600x600	43 Kg
ESC-101012	12	4414	3950	2914	900	1600	200	242	1000	2398	600x600	69 Kg
ESC-101014	14	4898	4434	3398	1600	600	200	242	1000	2678	600x600	89 Kg

Equipada con 2 ruedas de goma ø 150 mm



Plastipol, S.A. garantiza el cumplimiento de la Norma DIN EN 131 en todo su programa de escaleras. Todas las escaleras y andamios móviles más usuales son examinados y llevan el signo "GS-Seguridad Probada".

